



DONALDSON OFFRE

Chariot de filtre à gasoil pour filtration en dérivation



Le chariot de filtre à gasoil X770816 de Donaldson est un dispositif pratique et portable de filtration en dérivation, de rinçage et de transfert de liquide. Utilisez-le avec vos machines en usine et vos équipements mobiles pour atteindre et maintenir de bons niveaux de propreté ISO.

Le filtre à pression de série permet d'éliminer les particules fines. Il est équipé d'un élément qui absorbe l'eau pour supprimer les particules et l'eau. La pompe 50 lpm puissante prévoit un transfert et une filtration efficaces du liquide.



Le chariot de filtre à gasoil de Donaldson est conçu pour répondre à trois critères précis : performance, commodité et sécurité. Grâce à ses fonctions de valeur ajoutée, ce chariot est le meilleur choix pour protéger vos machines et votre équipement contre les pannes causées par la pollution et l'eau.

Caractéristiques du chariot de filtre à gasoil

Caractéristiques	Avantages
Cadre résistant et solide	Offre une durée de vie prolongée
Niveaux de produit haute efficacité	Filtration rentable
Deux filtres à pression	Filtration à deux niveaux - Particules fines et/ou eau
Soupape de sûreté	Évite la surpression et les dommages au niveau de la pompe, des durites et des filtres
Interrupteur résistant aux surcharges	Évite au moteur/à la pompe de surchauffer

Applications

Filtration des nouveaux liquides	Les nouveaux liquides sont généralement au-dessus du niveau de propreté ISO recommandé
Filtration en dérivation	Le chariot de filtre peut être utilisé pour améliorer la filtration actuelle
Transfert de liquide	Le liquide est transféré d'un conteneur de stockage (bac de manutention, tambour, réservoir, etc.) vers le réservoir d'une machine
Élimination de l'eau	Les éléments éliminant l'eau de Donaldson permettent de supprimer l'eau libre du système
Rinçage après réparations et reconstructions	Après avoir été contrôlées et réparées, les machines doivent être rincées minutieusement avant d'être à nouveau utilisées
Rinçage pendant la mise en service de l'équipement	Les nouvelles machines contiennent des débris qui proviennent de la fabrication et de la poussière causée par le transport et le stockage

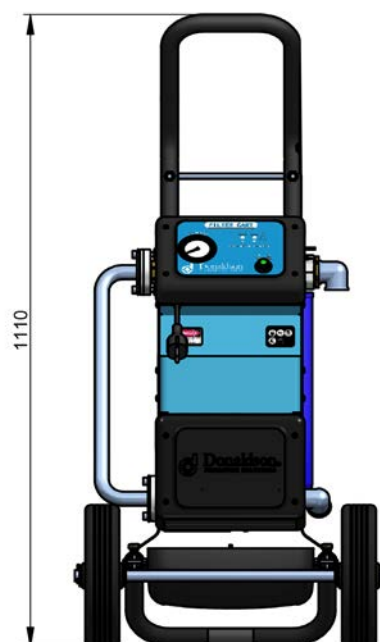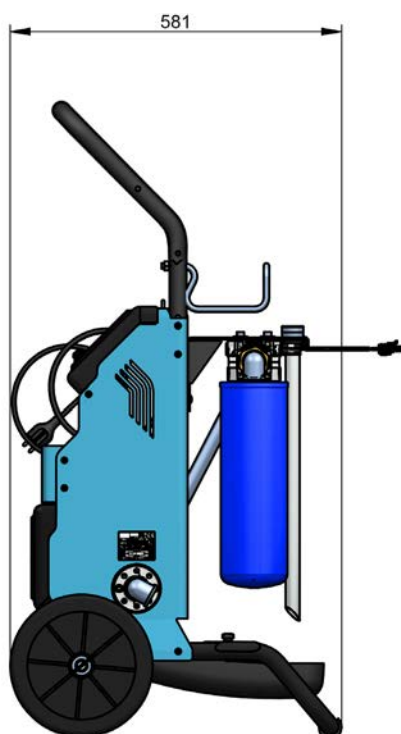

Témoins de pression différentielle

- Vous permet de savoir quand les éléments doivent être changés
- Deux filtres à pression montés en série
- Permet d'éliminer l'eau/les particules ou d'éliminer les grains/particules fines

Cuvette d'égouttage inclinée amovible

- Nettoyage facile, le liquide ne coulera pas lorsque la machine est penchée en arrière



Moteur monté à l'intérieur

- Meilleur équilibre
- Le liquide ne coule pas sur le moteur lors du changement de filtres
- Pompe principale protégée par un cache

En option

- Soupape d'aspiration antigoutte



Deux témoins électriques qui clignotent sur le tableau de bord et le manomètre de la pompe

- (pour contrôler les performances du filtre et donner des instructions relatives à l'entretien)

Interrupteur résistant aux surcharges

- Protège le moteur et la pompe contre les surchauffes

Soupape de sûreté intégrée

- Protège contre les surpressions

Spécifications du chariot de filtre à gasoil

Alimentation	220 V à 50/60 Hz
Moteur électrique	Verrouillage thermique intégré
Câble électrique	5 m
Viscosité du liquide maximale	150 cSt
Débit	50 lpm
Pression maximale	5 bar (dérivation interne)
Témoins	Deux témoins électriques qui clignotent sur le tableau de bord et le manomètre de la pompe
Durite d'aspiration	3 m
Durite de décharge	4 m
Filtration de la saleté	P568666
Absorption de l'eau	P570248
En option	Soupape d'aspiration antigoutte

Chariot	Code	Produit	Efficacité	Cible	Description
Chariot de filtre à gasoil X770816	P568666	DERT	β à 4 μm (c) > 2000	14/13/11	Produit multicouches spécifique au carburant diesel
	P570248	SAP	95 %	150 PPM	Produit en cellulose avec polymère absorbant



Donaldson Europe b.v.b.a.
Interleuvenlaan 1
3001 Louvain
Belgique

Engine-europe@donaldson.com
www.donaldson.com

Europe +32-16-38-3811
Amérique du Nord +1-800-374-1374
Mexique +52-449-910-6150
Amérique latine et Caraïbes +52-449-910-6150
Brésil +55-11-2119-1604
Afrique du Sud +27-11-997-6000

Asie du Sud-Est 65-6311-7373
Grande Chine 852-2405-8388
Japon 81-42-540-4112
Australie 61-02-4350-2033
Inde +91-124-2290060

Brochure n° F116077 (04/13)
© 2013 Donaldson Company, Inc.
Donaldson Company, Inc. se réserve le droit de modifier tout modèle ou toute caractéristique technique et d'y mettre fin à tout moment et sans préavis.